

Låssele Livflotte




Verktyg

För att montera Låssele behöver du följande verktyg:


- Fäst nyckel storlek 17
- Stjärnmjöl
- Skyddshandskar för att skydda mot plomberingsfärgen

Gör så här

1. Skruva fast öglemuttern.

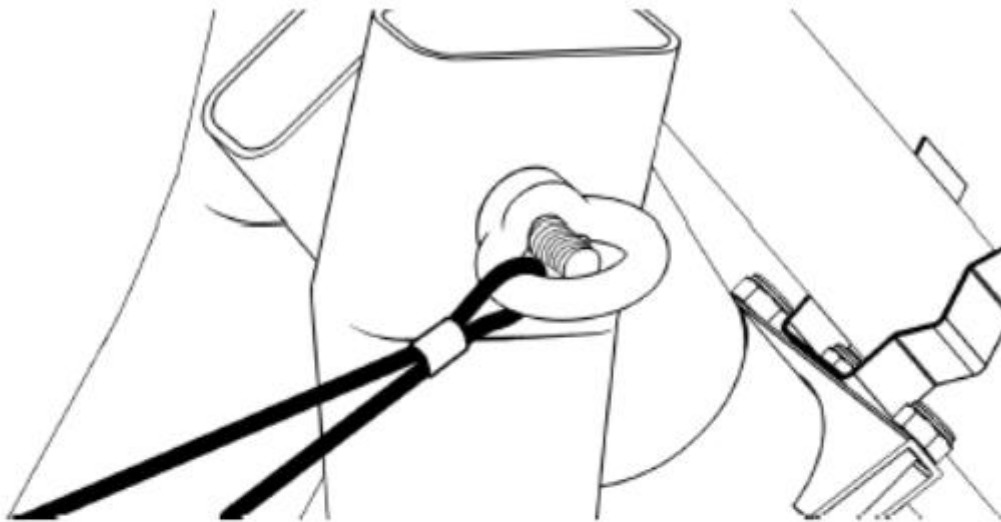

2. Vänster väjer ska löpa ett varv runt ärkykans Hals och igenom konsolens hål. Höger väjer dras över ärbladet och direkt till konsolen. Spänn och sätt fast hänglås i andra eller tredje länken från hålet. Detta "slack" i selen behövs för att krokarna ska kunna lossas. Prova!

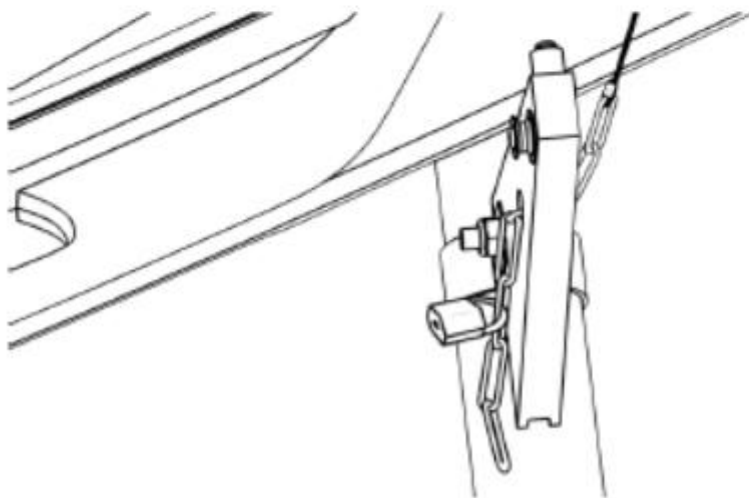

3. Måla plomberingsfärg på krokarna och väjeröglorna. Stäng hylsorna.

OBS! Den röda plomberingsfärgen är av aggressiv typ, som biter fast i huden, använd skydds-handskar och undvik att få färg på kläderna.

